

REFLECTORES LED

Reflectores para iluminar interiores y exteriores desde lugares en los que es difícil colocar otro tipo de lámpara.

Únicos en plaza fabricados especialmente con policarbonato ideal para la industria alimenticia.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para exterior e interior.
- Ahorra un 80% de energía.
- Vida útil de 45.000 hs.
- Encendido instantáneo
- Ángulo lumínico de 120°
- Fabricado con policarbonato.
- Rango de voltaje AC 85-265 V
- Excelente disipador de calor.
- Menor costo de mantenimiento, con fácil instalación.
- Iluminación eficiente y eficaz.
- Garantía estándar 3 años.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo	10 W	30 W	70 W
Eficiencia en lumens	800 lm	2400 lm	5600 lm
Flujo lumínico	80 lm/w	80 lm/w	80 lm/w
Voltaje	AC 100-240 V · 50/60 Hz		
Color	Blanco Cálido, Neutro o Frío		
CRI	≥ 75		
Vida Útil	45.000 hs.		
Ángulo Lumínico	120°		
Factor de Potencia	≥ 0.9		



RoHS
compliant




REFLECTOR 10w

SUPERLUX




CONO DE LUZ

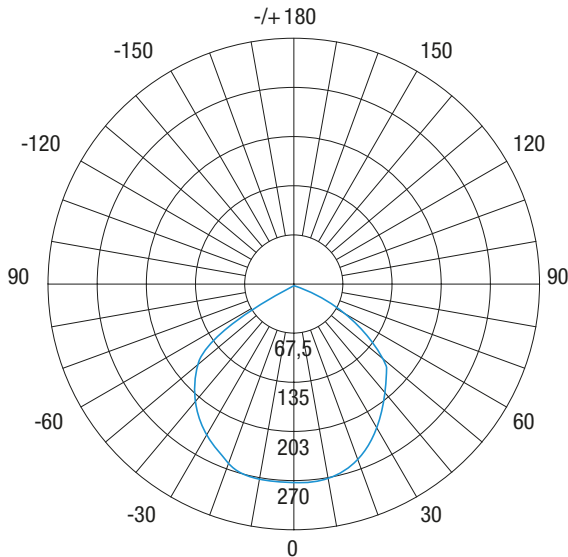

ILUMINACIÓN A DISTANCIA

0.5 m	372.27 / 1061.47 lx	133,92 cm
1.0 m	93.07 / 265.37 lx	267,83 cm
1.5 m	41.36 / 117.94 lx	401,75 cm
2.0 m	23.27 / 66.34 lx	533,66 cm
3.0 m	10.34 / 29.49 lx	803,50 cm
Altura	E	Diámetro

DIMENSIONES

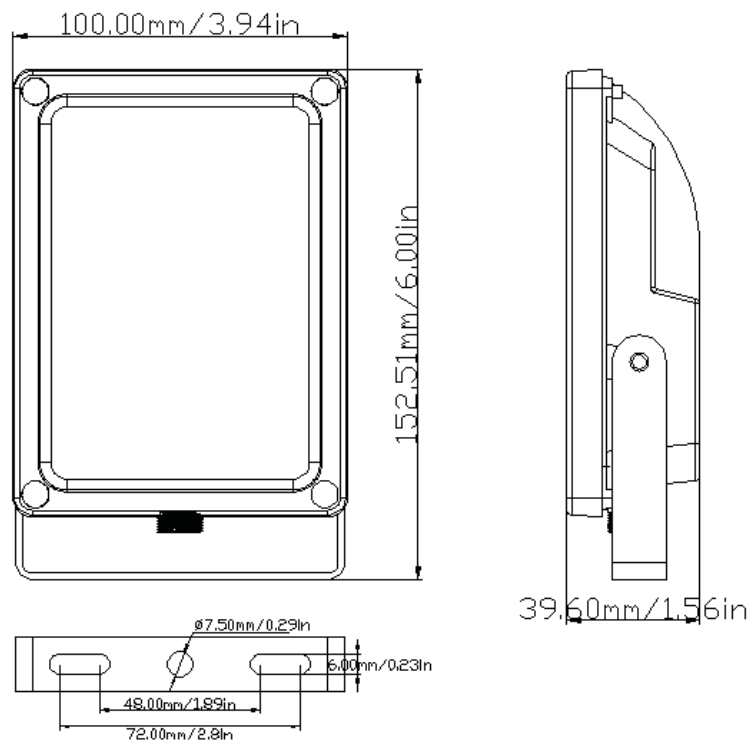

ERP

CE

RoHS
compliant




REFLECTOR 30w

SUPERLUX




CONO DE LUZ

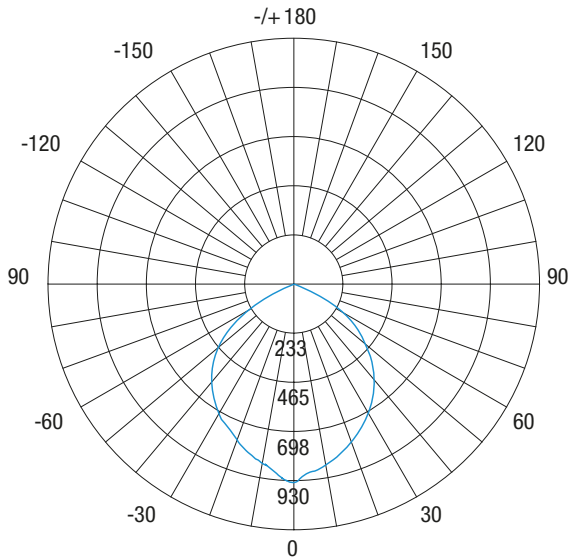

ILUMINACIÓN A DISTANCIA

0.5 m	1364.9 / 3698.17 lx	115,65 cm
1.0 m	341.23 / 924.54 lx	231,29 cm
1.5 m	151.66 / 410.91 lx	346,94 cm
2.0 m	85.31 / 231.14 lx	462,59 cm
3.0 m	37.91 / 102.73 lx	693,88 cm
Altura	E	Diámetro

DIMENSIONES

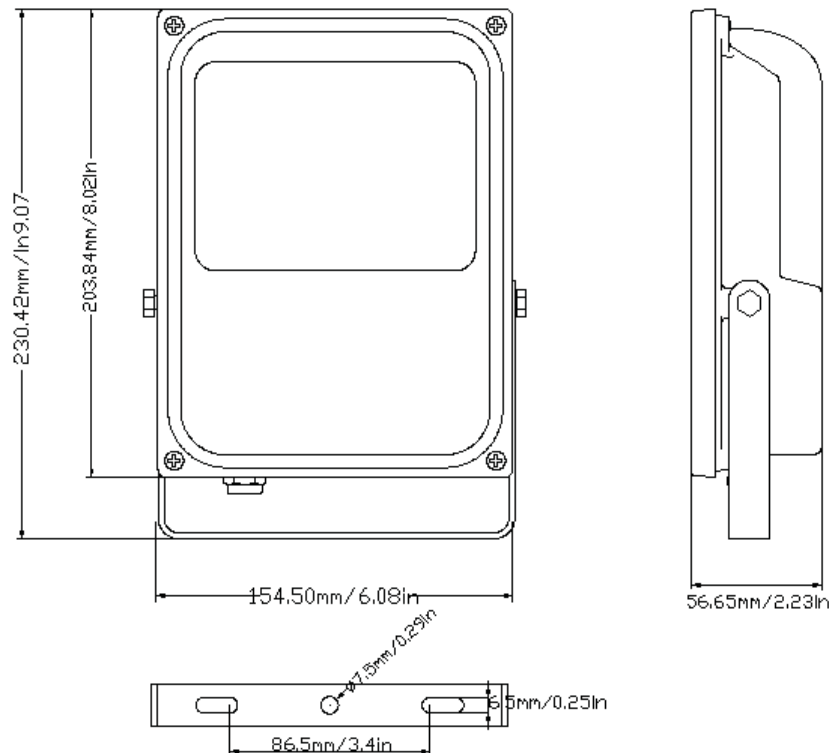

Canelones, Uruguay
Ruta 101 Km. 24.200
Parque Industrial **Zonaeste**
Tel: +598 2683 6304

Buenos Aires, Argentina
Av. Corrientes 1675 Piso 9
Tel: +5411 4381 9003


www.superlux.com.uy · info@superlux.com.uy

REFLECTOR 70w

SUPERLUX



CONO DE LUZ

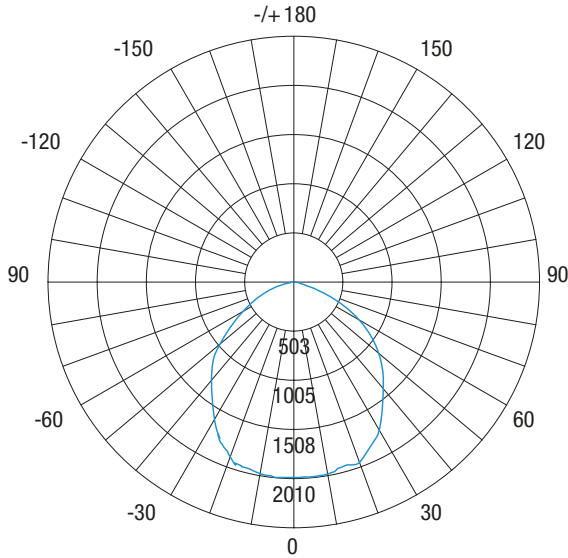

ILUMINACIÓN A DISTANCIA

0.5 m	2945.96 / 7986.66 lx	123,49 cm
1.0 m	736.49 / 1996.67 lx	246,98 cm
1.5 m	327.33 / 887.41 lx	370,47 cm
2.0 m	184.12 / 499.17 lx	493,96 cm
3.0 m	81.83 / 221.85 lx	740,94 cm
Altura	E	Diámetro

DIMENSIONES

